FURUNO

MEG¿FONO

Modelo LH-5000

Su seguridad requiere comunicación y coordinación perfectas



Intercom (opcional)

- Dos potentes salidas de megafonía de 30 W (1 proa/1 popa)
- Función de escucha para comunicación bidireccional
- 8 señales auto de niebla/advertencia
- Hasta 6 intercomunicadores para comunicación a bordo
- Incorporado altavoz de alta calidad
- LCD brillante para fácil operación
- Posibilidad de montaje empotrado
- Unidad principal, micrófono y altavoces de intercomunicación resistentes al agua

Más detalles en
www.furuno.com

¡Con todas las funciones, alto rendimiento y manejo intuitivo!

Sistema PA de 8 Canales

El sistema PA con 2 bocinas y 6 intercomunicadores proporciona un total de 8 canales. Así se puede coordinar cualquier acción, incluso en un gran barco o instalación.




LH-5000



Intercoms



Bocina

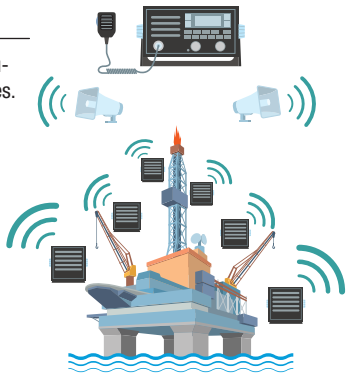

Modo Sirena

En el modo Sirena, solo pulsar un botón para emitir automáticamente una señal de advertencia. También se puede comunicar con los intercom.



Disparo sirena Sonido sirena

Señal Automática de Niebla/Advertencia

La falta de visibilidad debida a la niebla puede representar una situación muy peligrosa en la mar. Con 8 señales de advertencia, incluida la de niebla, los barcos cercanos serán advertidos de la presencia del propio, lo que puede evitar colisiones.



Función de Escucha

La bocina funciona como un micrófono, lo que permite la comunicación bidireccional.




Intercom con Nombre

Se puede asignar nombre al canal de cada intercomunicador. Esto permite personalizar el canal para saber con quién se está hablando.




Funciones de Alarma

Un sensor de alarma convierte el LH-5000 en un sistema de alarma general. Puede también ser usado como una alarma de asalto.

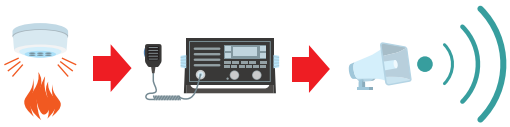

¡Música!

Mediante conexión a dispositivos externos, tales como una radio o un ''smartphone'', y activando la función AUX se puede difundir música a través de los altavoces intercom y de las bocinas.

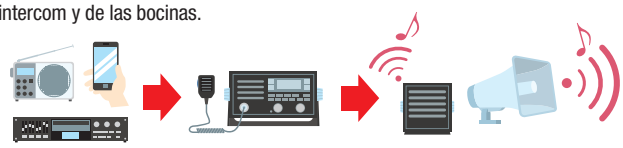

ESPECIFICACIONES

GENERALES

Salida de Audio

Bocina: 30 W, 8 Ω (10% distorsión en 1 kHz)
Altavoz Intercom: 5,0 W, 8 Ω (10% distorsión en 1 kHz)
Altavoz Interno: 2,5 W, 8 Ω (10% distorsión en 1 kHz)
Altavoz Externo: 5,0 W, 8 Ω

Impedancia de Entrada

Micrófono: 600 Ω
Entrada Auxiliar: 5 kΩ

ALIMENTACIÓN

Carga Total: 12 V CC; 11 A
Estándar: 12 V CC; 5 A
Standby: 12 V CC; 280 mA

AMBIENTE

Temperatura: -15°C a + 55°C (IEC 60945)
Estanqueidad: IP67 (IEC60529)

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Estándar

1.Megáfono LH-5000	1 unidad
2.Micrófono MIC-5000	1 unidad
3.Material de Instalación y Respetos	1 juego


Opcionales

1.Altavoz Intercom ISP-5000
2.Cable de extensión para Micrófono, 5 m


Suministro Local

1.Bocina
2.Altavoz Externo (si se requiere)


Unidad Principal
1,61 kg 3.5 lb

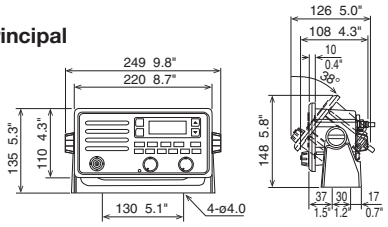

Micrófono MIC-5000
0,22 kg 0.5 lb



Altavoz Intercom ISP-5000
0,76 kg 1.7 lb (opción)



¡Cuidado con productos similares!

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Japan | www.furuno.com
FURUNO U.S.A., INC.
U.S.A. | www.furunousa.com
FURUNO PANAMA S.A.
Republic of Panama | www.furuno.com.pa
FURUNO (UK) LIMITED
U.K. | www.furuno.co.uk
FURUNO NORGE A/S
Norway | www.furuno.no
FURUNO DANMARK A/S
Denmark | www.furuno.dk
FURUNO SVERIGE AB
Sweden | www.furuno.se
FURUNO FINLAND OY
Finland | www.furuno.fi
FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Poland | www.furuno.pl
FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Germany | www.furuno.de
FURUNO FRANCE S.A.S.
France | www.furuno.fr
FURUNO ESPAÑA S.A.
Spain | www.furuno.es
FURUNO ITALIA S.R.L.
Italy | www.furuno.it
FURUNO HELLAS S.A.
Greece | www.furuno.gr
FURUNO (CYPRUS) LTD
Cyprus | www.furuno.com.cy
FURUNO EURUS LLC
Russian Federation | www.furuno.ru
FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
China | www.furuno.com/cn
FURUNO CHINA CO., LTD.
Hong Kong | www.furuno.com/cn
FURUNO KOREA CO., LTD
Korea
FURUNO SINGAPORE
Singapore | www.furuno.sg
PT FURUNO ELECTRIC INDONESIA
Indonesia | www.furuno.id

1-A-17113SK
Catálogo Nº CA000001178